



高效节能 高效节能空调, 全高效电源+休眠节能专利技术应用


封闭冷热通道设计, 降低环境热负荷
空调与自然冷结合, 降低空调开启时间
高能效比基站专用空调, 降低空调能耗

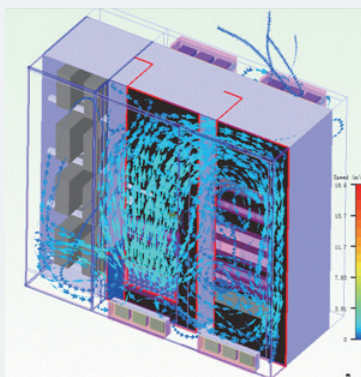


全高效整流模块+休眠节能专利技术, 降低供电损耗

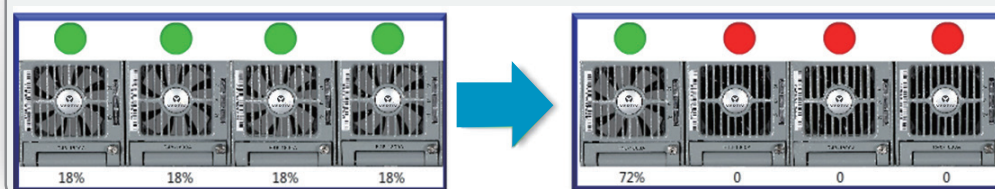


运营商可分区管理 独立管理、单独计费

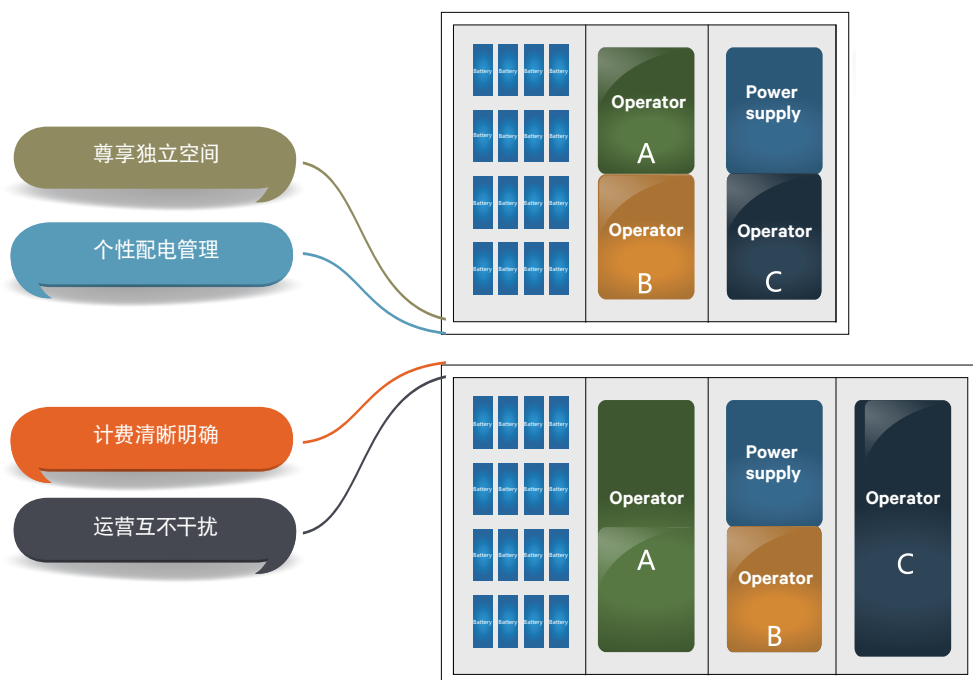


平滑扩容 在线扩容、简单迅速

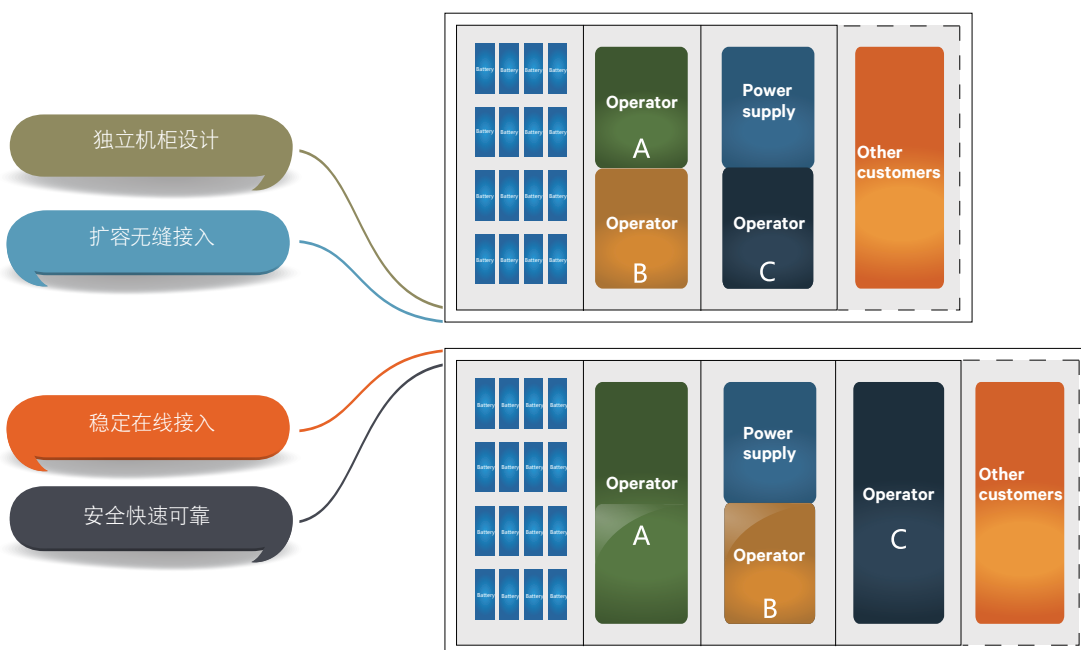

集中监控管理 监控、管理、统计、分析

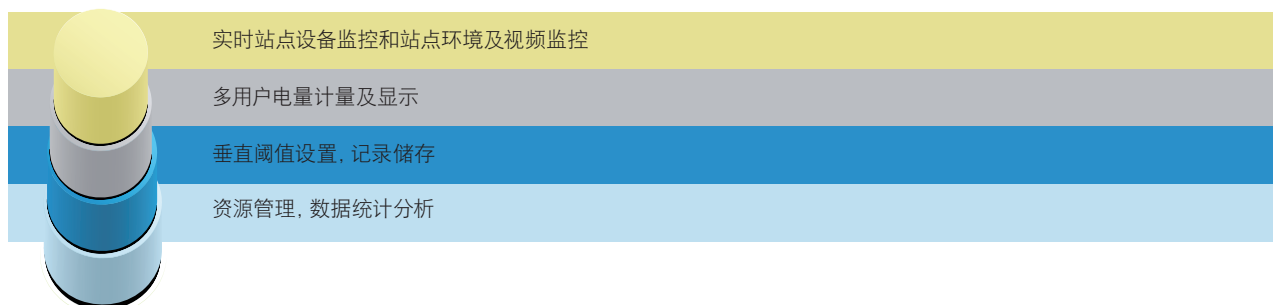

方案配置 配置丰富、方案灵活

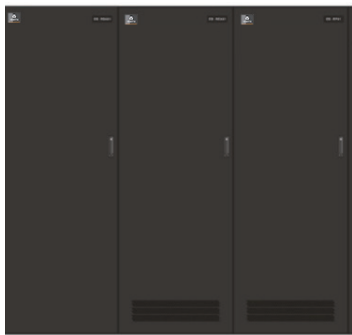

恒温电池柜 空调综合柜 电源综合柜

推荐配置

应用场合	2~3用户共站
系统尺寸	2.1宽×1深×2.24高(m, 高度含底座)
用户空间	35U(空调综合柜)/25U(电源综合柜)
电源容量	500A/48V
空调制冷量	3kW
电池容量	300Ah/48V×2组或600Ah/48V×1组
单柜重量	180Kg



恒温电池柜 空调综合柜 电源综合柜 空调综合柜

典型配置(单电池柜)

应用场合	3用户共站
系统尺寸	2.8宽×1深×2.24高(m, 高度含底座)
用户空间	35U(空调综合柜)/25U(电源综合柜)/ 35U(空调综合柜)
电源容量	500A/48V
空调制冷量	6kW(2×3kW)
电池容量	300Ah/48V×2组或600Ah/48V×1组
单柜重量	180Kg



恒温电池柜 空调综合柜 电源综合柜 空调综合柜 恒温电池柜

典型配置(双电池柜)

应用场合	3用户共站
系统尺寸	3.5宽×1深×2.24高(m, 高度含底座)
用户空间	35U(空调综合柜)/25U(电源综合柜)/ 35U(空调综合柜)
电源容量	500A/48V
空调制冷量	6kW(2×3kW)
电池容量	600Ah/48V×2组
单柜重量	180Kg

方案配置 配置丰富、方案灵活

类型	型号	配置	参数
恒温电池柜	EB-RB01	门禁	2个
		电池空间	四层, 每层空间为 620 宽 × 600 深 × 445 高 (mm) 可放置两组 300Ah 以下电池或单组 600 Ah 以下电池
恒温电池柜 (扩容)	EB-RB02	门禁	2个
		电池空间	四层, 每层空间为 620 宽 × 600 深 × 445 高 (mm) 可放置两组 300Ah 以下电池或单组 600Ah 以下电池
空调综合柜	EB-REA01	门禁	2个
		用户空间	35U
		空调	1×3kW (制冷量)
		直流配电单元DCDU (选配)	电池下电: 3×20A/1P (断路器) 负载下电: 7×25A/1P (断路器)
		门禁	2个
		烟感	1个
		水浸	1个
电源综合柜	EB-RP01	用户空间	25U
		交流配电单元	交流输入: 2×125A/4P (断路器), 机械互锁 标配 3 回路电能计量表 B级防雷: In = 30kA, I _{max} = 60kA 交流输出: 3×32A/1P (断路器), 2×16A/1P (断路器), 2×10A/1P (断路器)
		供电电源 (三选一)	300A、500A、600A
		直流配电单元 DCDU (选配)	电池下电: 3×20A/1P (断路器) 负载下电: 7×25A/1P (断路器)
		选配件	整流模块假面板、机柜用户空间假面板、底座、直流配电单元 DCDU、FSU 监控组件等

应用案例

深圳松岗基站



青海西宁基站



四川乐山基站



内蒙古包头基



Architects of continuity™

恒久在线·共筑未来 ▶▶



关于维谛技术（Vertiv）

维谛技术（Vertiv）致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术（Vertiv）帮助现代数据中心、通信网络、商业和工业设施克服所面临的艰巨挑战，提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。维谛技术（Vertiv）总部位于美国俄亥俄州哥伦布市，拥有约2万员工，在全球130多个国家开展业务。如需了解更多的信息，欢迎访问Vertiv.com

维谛技术有限公司

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 B2 栋
电话：86-755-86010808
邮编：518055

售前售后电话：

400-887-6526
400-887-6510

